

Screen extérieur ZIP/ZIP SOLAIRE

Fiche produit


AVANTAGES

- **Gestion** optimale de la **luminosité**
- **Température intérieure maîtrisée > 6 fois plus efficace qu'un store intérieur**
- **Protection contre les regards indiscrets** tout en conservant une parfaite visibilité depuis l'intérieur
- **Coffre de 100 mm, en aluminium extrudé**, très discret en façade
- **Grandes dimensions** possibles
- Également adapté aux vérandas et pergolas
- Pratique, **fonctionnalité moustiquaire** en position fermée



LE SYSTÈME ZIP

- **Système de clippage de la toile sur l'axe** pour une absence de marques et de plis sur la toile
- Profilé de maintien de la barre de charge avec **absence de soudure visible sur la toile**
- Système de tiroir d'axe pour une **intervention facilitée**

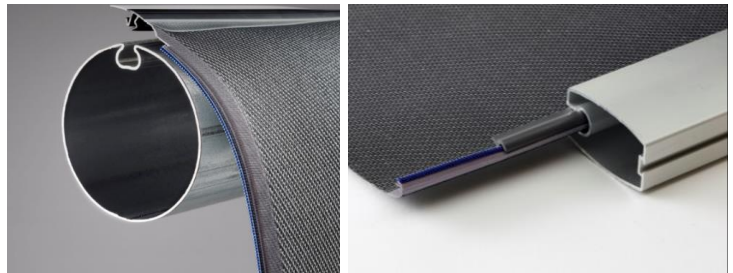

LE SCREEN ZIP A FONCTIONNEMENT SOLAIRE



somfy.



- Utilise **l'énergie solaire** pour fonctionner
- **Sans fil, pratique et rapide à installer**
- **Pas de dégâts** à l'intérieur ni à l'extérieur de l'habitation
- **Maintenance facilitée** avec la **batterie positionnée dans la coulisse**
- **Panneau photovoltaïque de seulement 7 mm d'épaisseur** sans rivet ni vis apparente
- **Autonomie de 45 jours** sans soleil (à raison d'un cycle montée/descente par jour), **fonctionne par tous les temps, de -20°C à +70°C**
- Moteur Oximo Wirefree Somfy doté des **dernières technologies garantissant confort et sécurité**
- Fourni avec un émetteur SMOOVE
- Correctement exposé à la lumière du jour (sans ombre portée), le panneau photovoltaïque fournira suffisamment d'énergie. Et ce indépendamment de son placement par rapport l'exposition solaire.



45 jours
d'autonomie



Économie
d'énergie



Température
maîtrisée



- ✓ Bons emplacements.
- ✗ Mauvaises expositions.



Astuce : pour s'assurer d'une bonne pose, le ciel doit pouvoir se refléter sur la totalité du panneau sans être masqué par un bâtiment ou la végétation (mur, balcon, toit, arbre, etc...)

MISE EN OEUVRE



- Isolation intérieure en neuf

- Isolation intérieure en rénovation




- Double mur




DIMENSIONS

Largeur (mm)		Hauteur (mm)	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
830	4000	500	3500

COFFRE



COULISSE ZIP



MANOEUVRE

MOTORISEE

- Radio IO SOMFY
- Radio RTS SOMFY
- Radio M-SOFT² SOPROFEN
- Filaire SOMFY
- Filaire M-SOFT² SOPROFEN



**Selon conditions précisées dans le Carnet d'Assistance et Garanties SOPROFEN*

COLORIS


TOILES TECHNIQUES PERFORMANTES

Toiles microperforées

- Soltis 92 / Soltis 86 / Soltis 88
- Satiné 5500 / Satiné 5501
- Natté 4503

Toiles occultantes

- Black Out B92 / B702
- Black Out Satiné 21154



Toile : garantie 5 ans fabricants + 2 ans SOPROFEN

ENCADREMENT (COFFRE, COULISSES ET BARRE DE CHARGE)

- Coloris RAL
- Aspect : structure/mat, lisse/mat ou lisse/satiné



SUPPORTS



- Tarif screens extérieur avec guide technique intégré

- Guide des solutions de mise en œuvre


- Catalogue protections solaires



- Coupe comptoir Screen zip
- Nuancier de toiles

AUTRES SOLUTIONS

- **Screen C** chantier pour les projets dans le tertiaire (guidage câble ou coulisse)
- **Screen Niche** pour une pose en niche dans l'isolant (guidage coulisse zip XXL)
- **Screen Classic** sans maintien de la toile dans les coulisses



SOPROFEN
FERMETURES

SOPROFEN Network